



Zmywarka kapturowa do naczyń stołowych, podnoszona hydraulicznie Lozamet ZKU.10.20E

Producent: Lozamet

Nr referencyjny: ZKU.10.20E/D

Cechy produktu

Szerokość (mm): 620

Głębokość (mm): 730


Wysokość (mm): 1400/1785

Moc znamionowa (kW): 14,5

Zasilanie: 400V

- programator elektroniczny
- funkcja wyparzania 90 °C
- dozownik płynu płuczącego
- spust wody grawitacyjny
- kosze 500 x 500 mm
- kubki do sztućców
- prześwit drzwi 385 mm - wysokość
- cykle mycia: 120, 180, 600 s
- zabezpieczenie instalacji: 25 A
- zasilanie wodą, zalecana temp. wody: ciepła 55 ÷ 60 °C lub zimna 15 ÷ 20 °C
- zasilanie podnośnika wodą: zimna 15 ÷ 20 °C
- ciśnienie wody zasilającej: 0,2 ÷ 0,4 MPa - standard, 0,05 ÷ 0,4 MPa - opcja z pompą
- zużycie wody: 3,2 ÷ 4, 6 l/cykl - w zależności od ciśnienia

Wyposażenie standardowe:

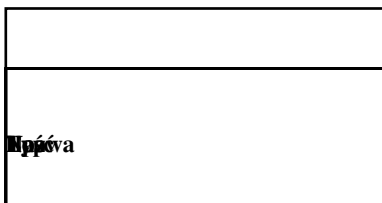

Wkład kosza do R1162
Kosz uniwersalny PU
Podstawa PB1100
Kubek do sztućców RK2
Wkład kosza do R1170 głębokich
Wkład kosza do R1170
Kratka zabezpieczająca przed wypadaniem naczyń

Wyposażenie opcjonalne:

- dozownik płynu myjącego
- pompa podnosząca ciśnienie wody zasilającej
- dodatkowe kosze
- zabudowa ze stołami (wymiar zmywarki do zabudowy 580 mm) *

- płyn myjący Lozamet 1, płyn nabtyszczający Lozamet 2

* Wymiar zmywarki do zabudowy 580 mm, jest to odległość między stołami umożliwiająca wstawienie zmywarki.

Nazwa	Typ
Wkład kosza do talerzy płytkich	PW1200
Wkład kosza do talerzy głębszych	PW1250
Wkład kosza do szklanek niskich	PW1251
Wkład kosza do szklanek wysokich	PW1253
Kratka zabezpieczająca przed wypadaniem naczyń	PK12
Kosz do talerzy Ø 320 mm	PW120
Kosz do szklanek wys. 152 mm	PW1252

Kosz do sztućców PC8160
Kosz do szklanek PV9250