

Kuchnia gazowa 2-palnikowa Lozamet L700.KG2

Producent: Lozamet

Nr referencyjny: L700.KG2

Cechy produktu
Szerokość (mm): 400
Głębokość (mm): 700
Wysokość (mm): 280 / 310

KUCHNIA GAZOWA GASTRONOMICZNA · LOZAMET · LINIA 700

Kuchnia gazowa 2-palnikowa L700.KG2 – ze stali nierdzewnej, z zap?onem elektrycznym i ?eliwnymi rusztami

Kuchnia gazowa LOZAMET L700.KG2 z linii 700 to solidne, stalowe urz?dzenie do intensywnej pracy w profesjonalnej kuchni. Dwa niezale?nie regulowane palniki o ??cznej mocy **12 kW** — w tym wydajny palnik dwukoronowy 7,5 kW — pozwalaj? gotowa?, sma?y? i dusi? jednocze?nie. Zap?on realizuje **generator wysokonapi?ciowy**, wi?c rozpalenie palnika to kwestia jednego ruchu.

Ruszty do gotowania wykonano z **?eliwa pokrytego emali? ceramiczn?** — s? stabilne, trwa?e i ?atwe do czyszczenia. Kompaktowa szeroko?? 400 mm i g??boko?? blatu 700 mm sprawdz? si? w barach, kawiarniach i restauracjach, a dost?pne **podstawy i szafki linii 700** pozwalaj? zbudowa? spójne, wygodne stanowisko robocze.

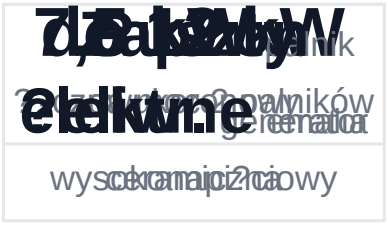

Wa?ne — jedno urz?dzenie, 4 konfiguracje palników

To jedna oferta obejmuj?ca **cztery warianty (L700.KG2/1–/4)** o mocy

ca?kowitej od **7,5 do 15 kW**.
Dodatkowo dost?pne s? opcje wykonania: z palnikiem 3 kW, w wersji **bez zasilania elektrycznego** lub z **r?cznym zapalaniem palników pilotowych**.

Przed z?o?eniem zamówienia dobierz konfiguracj? i opcje do potrzeb swojej kuchni, a je?li chcesz kompletne stanowisko — dobierz jedn? z podstaw lub szafek linii 700. Nie masz pewno?ci, który wariant wybra??
Skontaktuj si? z naszym dzia?em sprzeda?y — bezp?atnie pomo?emy dobra?.

Dlaczego warto wybra? L700.KG2?

Wygodny zap?on elektryczny — generator wysokonapi?ciowy zapala palniki natychmiast, jednym ruchem.

Wydajny palnik dwukoronowy 7,5 kW — b?yskawiczne osi?ganie wysokiej temperatury przy sma?eniu i duszeniu.

?eliwne ruszty z emali? ceramiczn? — stabilne, trwa?e i ?atwe do utrzymania w czysto?ci.

Ni?sze rachunki za gaz — p?omie? oszcz?dno?ciowy ogranicza zu?ycie gazu nawet o 25%.

Pe?ne bezpiecze?stwo pracy — zabezpieczenie przeciwwyp?ywowe automatycznie odcina gaz po zga?ni?ciu p?omienia.

Kompletne stanowisko — kompaktowe

wymiary 400 mm i dost?pne podstawy oraz szafki linii 700.

Dane techniczne — standardowe wykonanie

Wymiary (szer. × gł. × wys.)	400 × 700 × 310 mm
Wymiary z podstawą	400 × 700 × 900 mm
Przy??cze gazu	R½"
Rodzaje gazu	E, B/P, P
Zasilanie elektryczne	230 V, 50 Hz
Moc palników	1 × 4,5 kW + 1 × 7,5 kW = **12 kW**

Palnik 7,5 kW	Palnik 7,5 kW
Zap?on	Zap?ator wysokonapi?ciowy
Palniki	Palniki
Bezpiecze?stwo	Bezpiecze?stwo przeciwwyp?ywowe
Tryb oszczydno?ciowy	Tryb oszczydno?ciowy — **25% zu?ycia gazu**
Rusztu	Rusztu, pokryte emali? ceramiczn?
Materia? obudowy	Materia? obudowy

Opcje palników

Wykonanie z palnikiem 3 kW.

Konfiguracje palników daj?ce ca?kowit?
moc kuchni: **7,5 kW, 9 kW, 15 kW.**

Dost?pne modele i konfiguracje palników

L700.K9W1 7,5 kW

L700.K9W2 9 kW

L700.K9W3 * 12 kW

L700.K9W4 15 kW

*** Wykonanie standardowe (model L700.KG2/3). Pozosta?e konfiguracje dost?pne na zamówienie — dobierz wariant przed zakupem.**

Opcje wykonania

Bez zasilania elektrycznego.

Zapalanie palników pilotowych: r?czne.

Podstawy i szafki (Linia 700) - dodatkowo p?atne



L700.S480 - 620 mm

L700.S480 - 620 mm



[illegible]

[illegible] mm

[illegible] mm

prawymi