



Piekarnik elektryczny z termoobiegiem GN 2/1, 8 funkcji, drzwi z szybami LOZAMET ELP.90.5/9

Producent: Lozamet

Nr referencyjny: ELP.90.5/9

Cechy produktu

Wymiary (mm): 900 x 810 x 620

Drzwi: z szybami

Materiał obudowy: stal nierdzewna

Moc (kW): 4,45

Oświetlenie: tak, wewnątrz komory


Zabezpieczenie: 25 A

PIEKARNIK ELEKTRYCZNY KONWEKCYJNY GN 2/1 · LOZAMET

Piekarnik elektryczny z termoobiegiem GN 2/1 – ELP.90.5/9

Piekarnik elektryczny LOZAMET ELP.90.5/9 to wolnostojący piekarnik konwekcyjny z **termoobiegiem** i komorą **GN 2/1**. Aż osiem funkcji grzania pozwala piec, zapiekać, grillować i rozmrażać, a wymuszony obieg powietrza zapewnia równomierne, powtarzalne wypieki na każdym z trzech poziomów prowadnic.

Drzwi z szybami i oświetlenie wnętrza pozwalają kontrolować przebieg pieczenia bez otwierania komory. Dodatkowym atutem jest **możliwość montażu dwóch lub trzech piekarników jeden na drugim** — to więcej mocy pieczenia na tej samej powierzchni. Solidna konstrukcja ze stali nierdzewnej sprawdzi się w piekarniach, cukierniach, restauracjach i kuchniach gastronomicznych.

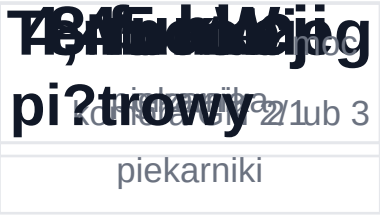

Dlaczego warto wybrać ELP.90.5/9?

Termoobieg i 8 funkcji grzania —
równomierne, powtarzalne wypieki oraz
wszechstronność w jednym urządzeniu.

Drzwi z szybami i oświetlenie

wnętrza — kontrola wypieku bez otwierania i wychładzania komory.

Komora GN 2/1 z 3 poziomami

przewodnic — pojemność i elastyczne rozmieszczenie wypieków.

Możliwość montażu pionowego (2–3

sztuki) — większa moc pieczenia bez zajmowania dodatkowej powierzchni.

Pełna regulacja temperatury

50–290 °C — precyzyjne dopasowanie do rodzaju wypieku.

Konstrukcja ze stali nierdzewnej —

trwałość, higiena i łatwe utrzymanie w czystości.

Funkcje grzania piekarnika

Dó? 3,2 kW + góra 1,2 kW.

Dó? 3,2 kW.

Góra 1,2 kW.

Grill 2,75 kW.

Grill 2,75 kW + termoobieg.

Dó? 3,2 kW + góra 1,2 kW +
termoobieg.

Ty? 2,6 kW + termoobieg.

Praca wentylatora bez grzania

(rozmrzanie).

Dane techniczne

900 x 810 x 620 mm (szer. x wys.)	
680 x 550 x 315 mm (GN 2/1)	
4,45 kW	
Termoobieg	
Regulacja temperatury	
Boziomy przewodnic	
Drzwi (standard) stalowe, bez	

szyb)	
Całkowite zużycie komory	
Montaż i transport 3 piekarniki jeden na drugim	
Zasilanie elektryczne	
Wymagane zabezpieczenie instalacji	
Wspasowanie hardzie, tace na zamówienie	
Materiał budowy	

Opcjonalna podstawa pod piekarnik (dodatkowo p?atna)

Do modelu ELP.90.5/9 dopasowana jest dedykowana **podstawa PLW.90.5/9** ze stali nierdzewnej — stabilnie ustawia piekarnik na wygodnej wysokości roboczej i zapewnia dodatkowe miejsce na dolnej półce. To wyposażenie **opcjonalne, dodatkowo płatne**.

Model podstawy

Pasuje do ELP.90.5/9

Wymiary (dł. × szer. × wys.)

Materiał

Standardowe wymiary i wykonania na zamówienie

Opcje wykonania

Drzwi piekarnika metalowe, bez szyb.

ELP.90.5/9 z termoobiegiem i 8 funkcjami daje powtarzalne efekty, a montaż piętrowy pozwala zwiększyć moc pieczenia bez zajmowania kolejnego metra blatu. Zamów piekarnik — a jeśli potrzebujesz dopasowanej podstawy PLW.90.5/9, chętnie doradzimy.