

Kuchnia elektryczna 6-płytowa (płyty okrągłe) z piekarnikiem elektrycznym 3 x GN 1/1 L700.KEO6 PE max LOZAMET

Producent: Lozamet

Nr referencyjny: L700.KEO6 PE max

Cechy produktu

Wymiary (mm): 1200 x 700 x 900
Moc (kW): 22,25
Zasilanie elektryczne: 3N ~ 400 V, 50 Hz (trójfazowe)
Moc płyt (kW): 15,6
Materiał obudowy: stal nierdzewna
Zabezpieczenie: 40 A
Ilość płyt grzewczych: 6
Wymiary płyty: okrągłe Ø 220 mm


KUCHNIA ELEKTRYCZNA 6-P?YTOWA Z PIEKARNIKIEM · LOZAMET · LINIA 700

Kuchnia elektryczna 6-p?ytowa z piekarnikiem elektrycznym 3 × GN 1/1 – L700.KEO6 PE max

Kuchnia elektryczna LOZAMET L700.KEO6 PE max to kompletne stanowisko dla kuchni bez przy??cza gazowego: **sze?? ?eliwnych, szybkogrzejnych p?yt Ø 220 mm** oraz **du?y piekarnik elektryczny 3 × GN**

1/1 z komor? 1005 mm. Na p?ytach ugotujesz i usma?ysz, a pojemny piekarnik pozwala piec i zapieka? du?e wsady w jednym cyklu.

Moc ka?dej p?yty regulujesz 6-stopniowo, a zabezpieczenie przed przegrzaniem podnosi bezpiecze?stwo pracy. Piekarnik oferuje p?ynn? regulacj? temperatury, drzwi z szybami i o?wietlenie wn?trza. Solidne, stalowe urz?dzenie sprawdzi si? w restauracjach, sto?ówkach, hotelach i zbiorowym ?ywieniu.

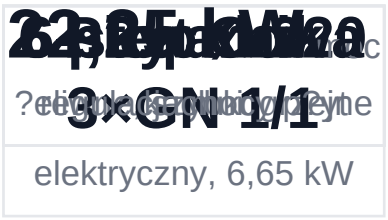

Wa?ne — zasilanie i opcje wykonania

Urz?dzenie wymaga **zasilania trójfazowego 3N ~ 400 V, 50 Hz** oraz zabezpieczenia instalacji **40 A**. W wykonaniu standardowym piekarnik ma **drzwi z szybami i o?wietlenie**; opcjonalnie dost?pne s? drzwi metalowe bez szyb. Przed zakupem upewnij si?, ?e stanowisko dysponuje odpowiednim przy??czem elektrycznym. Masz pytania? **Skontaktuj si? z naszym dzia?em sprzeda?y — bezp?atnie pomo?emy dobra?.**

Dlaczego warto wybra? L700.KEO6 PE max?

Sze?? ?eliwnych, szybkogrzejnych p?yt Ø 220 mm — szybkie nagrzewanie i równomierne, stabilne gotowanie.

6-stopniowa regulacja mocy ka?dej p?yty — precyzyjne dopasowanie temperatury do potrawy.

Du?y piekarnik elektryczny 3 × GN 1/1 — komora 1005 mm mie?ci du?e blachy i wsady GN.

Drzwi z szybami i o?wietlenie piekarnika — kontrola wypieku bez otwierania komory.

Zabezpieczenie p?yt przed przegrzaniem — wi?ksze bezpiecze?stwo podczas intensywnej pracy.

Konstrukcja ze stali nierdzewnej, bez instalacji gazowej — wygodne rozwi?zanie tam, gdzie nie ma dost?pu do gazu.

Dane techniczne — kuchnia (standardowe wykonanie)

Wymiary (szer. × gł. × wys.)	**1200 × 700 × 900 mm**
Moc przyłączeniowa	**22,25 kW**
Moc p?yt	**15,6 kW**
Liczba p?yt grzewczych	6
P?yty grzewcze	**Ø 220 mm**, ?eliwne, szybkogrzejne
Regulacja mocy p?yt	6-stopniowa
Zabezpieczenie p?yt	przed przegrzaniem

Zasilanie	3N ~ 400 V, 50 Hz (trójfazowe)
Wymagane zabezpieczenie instalacji	40 A
Materiał obudowy	stal nierdzewna

Dane techniczne — piekarnik elektryczny 3 × GN 1/1

Moc piekarnika	6,65 kW
Regulacja temperatury	120–290 °C
Komora piekarnika	1005 × 555 × 315 mm (3 × GN 1/1)
Poziomy prowadnic	3

Drzwi	2 szyby (standard)
Drzwi	3 szyby (opcjonalnie metalowe, bez szyb)
Oświetlenie	2 wewnętrzne
Oświetlenie	tak, wewnętrzne komory
Wyposażenie	1 blacha standardzie
Wyposażenie	blachy, tace na zamówienie

Funkcje grzania piekarnika

Dó? 4,8 kW + góra 1,8 kW.

Dó? 4,8 kW.

Góra 1,8 kW.

Grill 4,0 kW.

Opcje wykonania

Drzwi piekarnika metalowe, bez szyb.

L700.KEO6 PE max ??czy 6 szybkogrzejnych p?yt i du?y piekarnik 3 × GN 1/1 w jednym urz?dzeniu zasilanym pr?dem. Zamów kompletn? kuchni? elektryczn?, a w razie pyta? o zasilanie 400 V ch?tnie doradzimy.